


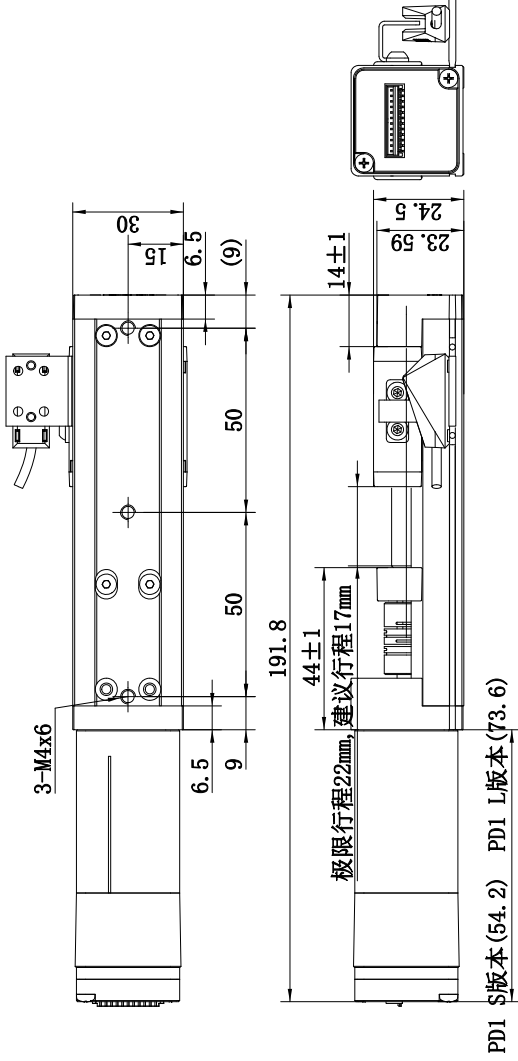

PD1 S版本 (54. 2) PD1 L版本 (73. 6)

SCR-LM30D-Tx-JE17-M11-X-A

丝杆导程

电机版本

M11-S (PD1-S)	水平	负载 [kg] Loadings	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	
		速度 [mm/s] Speed	40	40	40	40	40	40	
	侧装	速度 [mm/s] Speed	40	40	30				
		速度 [mm/s] Speed	40	40	40	40	40		
		速度 [mm/s] Speed	40	40	40				

重复定位精度 [mm] Position Accuracy		±0.02							
T 型丝杆直径 [mm] Ladder type Screw Diameter		ø8							
T 型丝杆导程 [mm] Stroke		4							
M11-S (PD1-S)	水平	负载 [kg] Loadings	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	
		速度 [mm/s] Speed	80	80	80	80	80	80	80
	侧装	速度 [mm/s] Speed	80	80	60				
	垂直	速度 [mm/s] Speed	80	80	60	60			
	倒装	速度 [mm/s] Speed	80	80	80				

重复定位精度 [mm] Position Accuracy		±0.02							
T 型丝杆直径 [mm] Ladder type Screw Diameter		ø8							
T 型丝杆导程 [mm] Stroke		12							
M1-S (PD1-S)	水平	负载 [kg] Loadings	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	
		速度 [mm/s] Speed	240	240	200	200	150		
	侧装	速度 [mm/s] Speed	200	200	100				
	垂直	速度 [mm/s] Speed	240	200					
	倒装	速度 [mm/s] Speed	200	200	200				

SCR-LM30D-Tx-JE17-M11-X-A

Yanlanmc

For smarter equip

初版/First Edition

变更内容

Revisions

设计

Designed

日期

DATE

C

B

A

版本

Edition

系列

Series

批准

Approved

审核

Checked

制图

Drawn

J. Song

26. 03. 30

CB. Y

26. 03. 30

QC. Y

26. 03. 30