


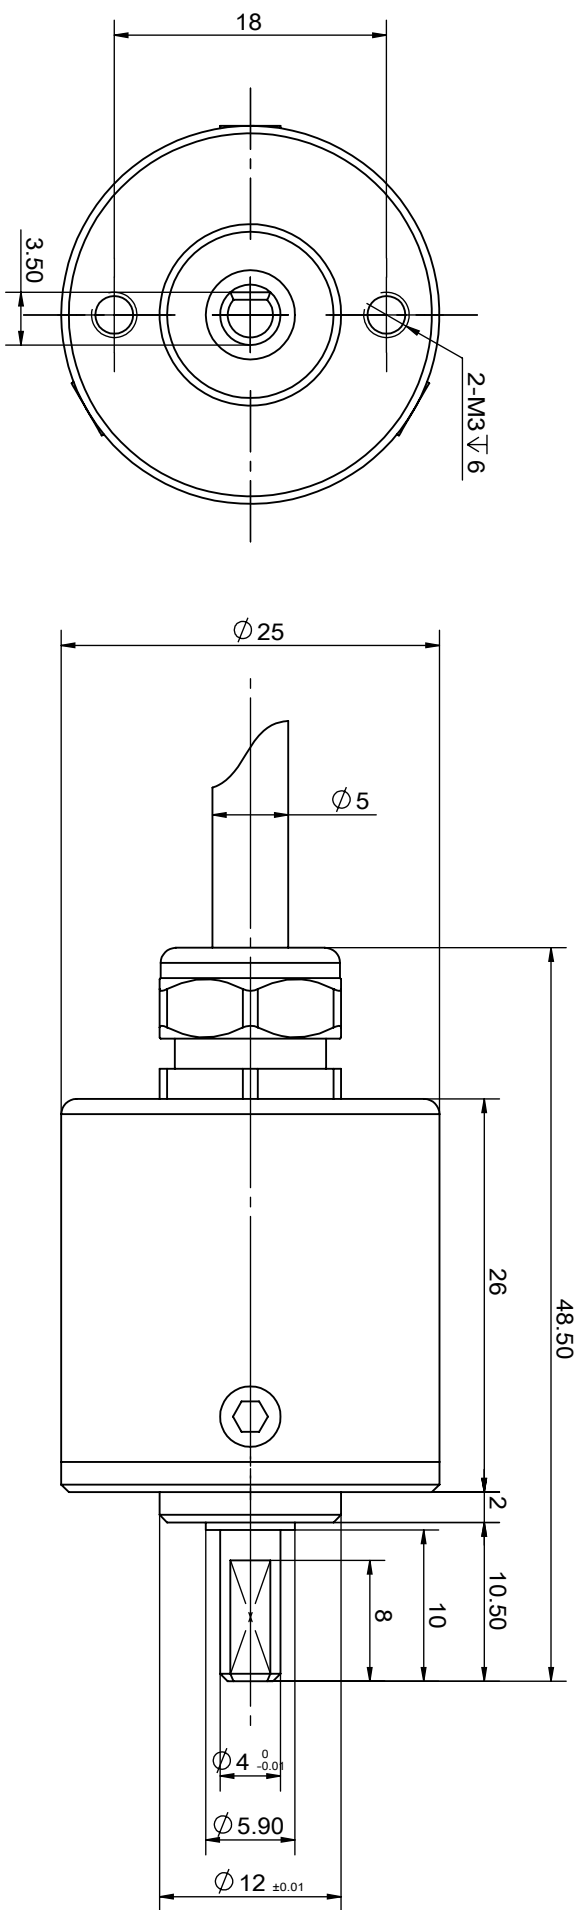

YL25 - A B-RM-E - X - RT1-IP68

25微系列

常规款IP54 (不标注) IP68 防水防尘 EX 防爆

侧出线 (R) 或者 后出线 (BT), 长度1米

X: 最大64圈 S: 最大800圈 M: 最大5400圈 L: 最大21600圈

分辨率: E10:10bit 可选范围:10~15bit (YL25) 10-17Bit (Ex YL25)

通讯方式: CN: CANbus | CM: CANopen | RM: RS485 | RS: RS232 | ANC: 4~20mA

ANV1: 0~10V | ANV2: 0~5V | ANCRM: 4~20mA & RS485 | ANVRM: 0~10V & RS485

SSI: SSI BS: BiSS-C

常规款 (不标注) B: 抱箍 M: 盲孔

A: 单圈绝对值 MT: 多圈绝对值

轴支持定制加工, 如: 圆轴或者扁轴

www.yanlanmc.com/www.yanlanmc.cn										YL25-BT1-IP68 (外形通用)											
 Yanlanmc For smarter equip ®										型号 Model						材质 Material				Sheet	
										批准 Approved		J. Song		20.10.26				公差 Tolerance		±0.2 No.	
										审核 Checked		CB. Y		20.10.26				比例 Scale		1:1	
										制图 Drawn		QC. Y		20.10.26				比例 Scale		1:1	
																1/1					
C																					
B																					
A																					
初版/First Edition																					
版本 Edition		变更内容 Revisions		设计 Designed		日期 DATE															

