


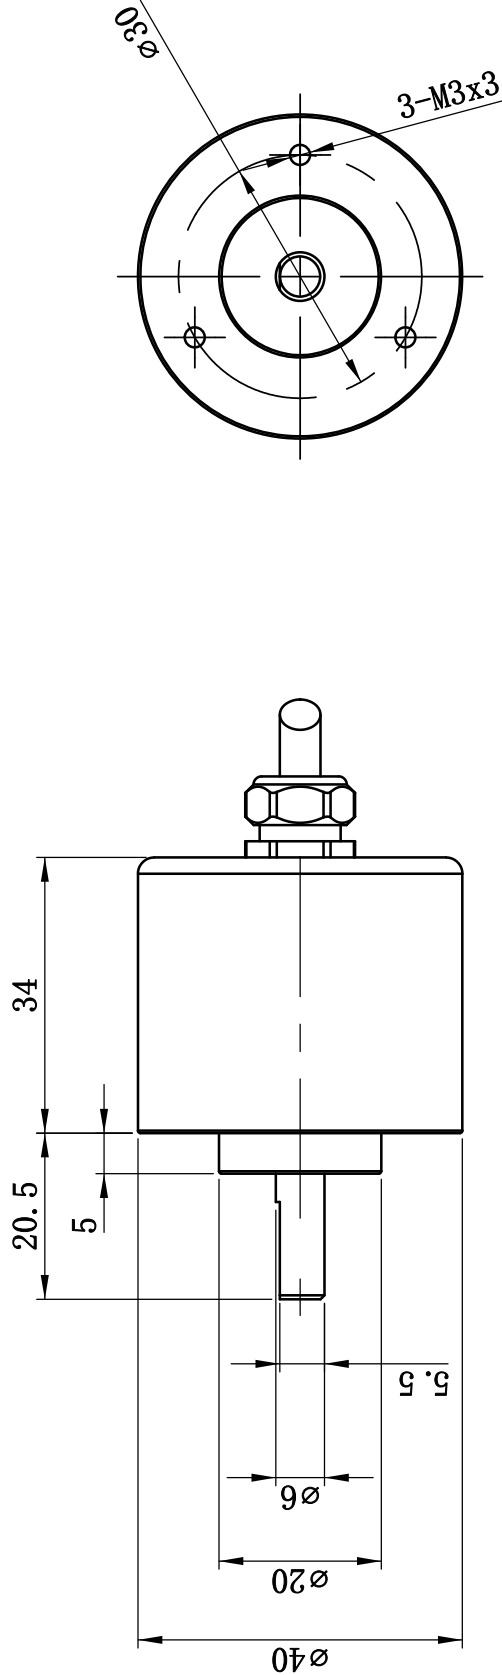

轴支持定制加工，如：6或者8mm扁轴

YL39 - A B-RM-E - X - RT1-IP68
39系列

常规款IP54（不标注）IP68 防水防尘 EX 防爆
侧出线（R）或者 后出线（BT），长度1米
X：最大64圈 S：最大800圈 M：最大5400圈 L：最大21600圈
分辨率：E10:10bit 可选范围：10~15bit（YL25） 10~17Bit（Ex YL25）

通讯方式：CN：CANbus | CM：CANopen | RM：RS485 | RS：RS232 | ANC：4~20mA
ANV1：0~10V | ANV2：0~5V | ANCRM：4~20mA&RS485 | ANVRM：0~10V&RS485
SSI：SSI BS：BISS-C

常规款（不标注） B：抱箍 M：盲孔

A：单圈绝对值 MT：多圈绝对值

WWW.YANLANMC.COM/WWW.YANLANMC.CN



Yanlanmc
For smarter equip

®

YL38A/MT-BT1-IP68(通用)

型号 Model	批准 Approved	审核 Checked	制图 Drawn	J. Song	20.10.26	CB. Y	20.10.26	QC. Y	20.10.26	材质 Material	公差 Tolerance	比例 Scale	页 Sheet
											±0.2	1:1	1/1