


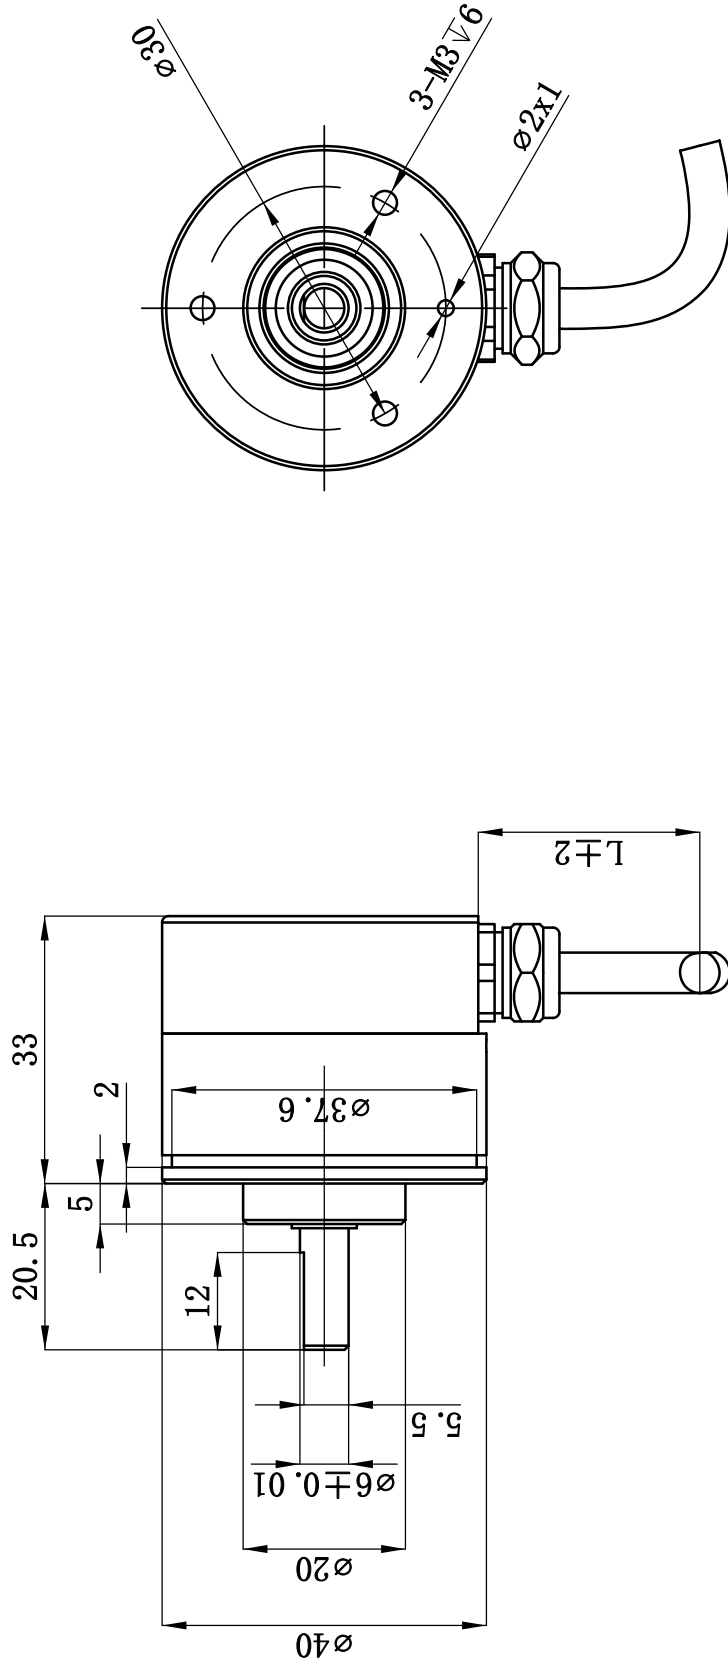

YL39 - A B-RM-E - X - RT1-IP68
39系列

常规款IP54 (不标注) IP68 防水防尘 EX 防爆

侧出线 (R) 或者 后出线 (BT), 长度1米

X: 最大64圈 S: 最大800圈 M: 最大5400圈 L: 最大21600圈

分辨率: E10:10bit 可选范围:10~15bit (YL25) 10-17Bit (Ex YL25)

通讯方式: CN: CANbus | CM: CANopen | RM: RS485 | RS: RS232 | ANC: 4~20mA
ANV1: 0~10V | ANV2: 0~5V | ANCRM: 4~20mA & RS485 | ANVRM: 0~10V & RS485
SSI: SSI BS: BISS-C

常规款 (不标注) B: 抱箍 M: 盲孔

A: 单圈绝对值 MT: 多圈绝对值

轴支持定制加工, 如: 6或者8mm扁轴

WWW.YANLANMC.COM/WWW.YANLANMC.CN



YL38A/MT-RT1-IP68 (通用)

型号 Model	批准 Approved	J. Song	20.10.26	材质 Material
审核 Checked	QC. Y	20.10.26	公差 Tolerance	±0.2 No.
制图 Drawn	QC. Y	20.10.26	比例 Scale	1:1
Sheet	1/1			