


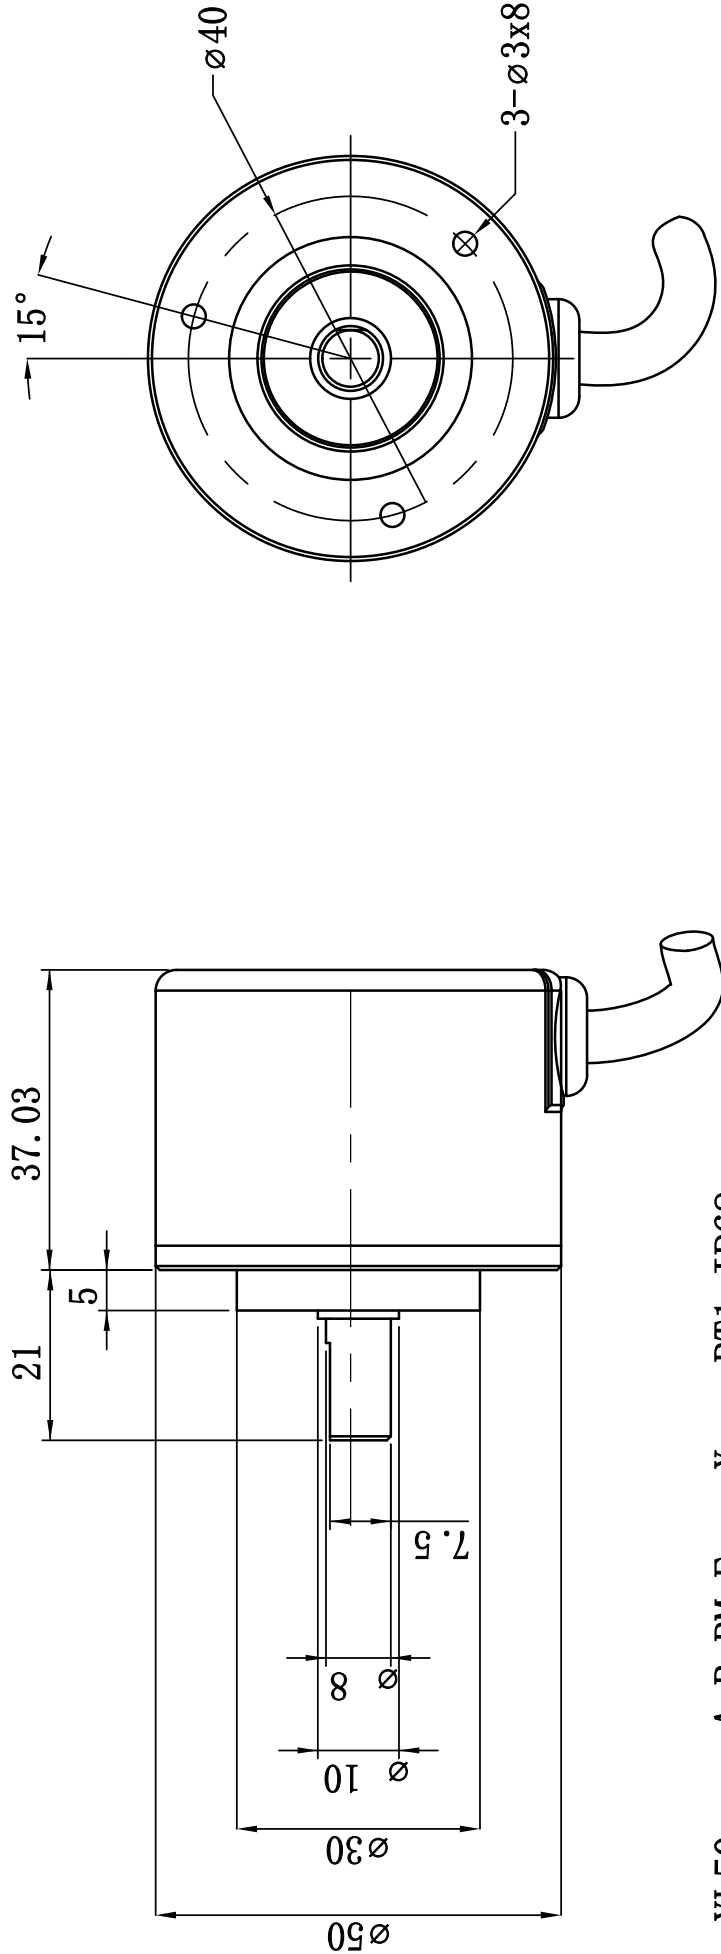

YL50 - A B-RM-E - X - RT1-IP68

常规款 IP54 (不标注) IP68 防水防尘 EX 防爆

50 系列

侧出线 (R) 或者 后出线 (BT), 长度 1 米

X: 最大 64 圈 S: 最大 800 圈 M: 最大 5400 圈 L: 最大 21600 圈

分辨率: E10: 10bit 可选范围: 10~15bit (YL25) 10~17Bit (Ex YL25)

通讯方式: CN: CANbus | CM: CANopen | RM: RS485 | RS: RS232 | ANC: 4~20mA

ANV1: 0~10V | ANV2: 0~5V | ANCRM: 4~20mA & RS485 | ANVRM: 0~10V & RS485

SSI: SSI BS: BISS-C

常规款 (不标注) B: 抱箍 M: 盲孔

A: 单圈绝对值 MT: 多圈绝对值

轴支持定制加工, 如: 6 或者 8mm 扁轴

WWW.YANLANMC.COM/WWW.YANLANMC.CN



YL50A/MT-RT1-IP54 (通用)

型号 Model	批准 Approved	审核 Checked	制图 Drawn	J. Song	CB. Y	QC. Y	20.10.26	20.10.26	20.10.26	材质 Material	公差 Tolerance	比例 Scale	页 Sheet
											±0.2	1:1	1/1