

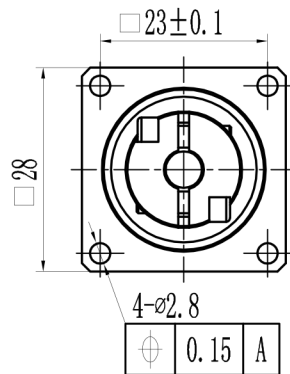




输入端
Input

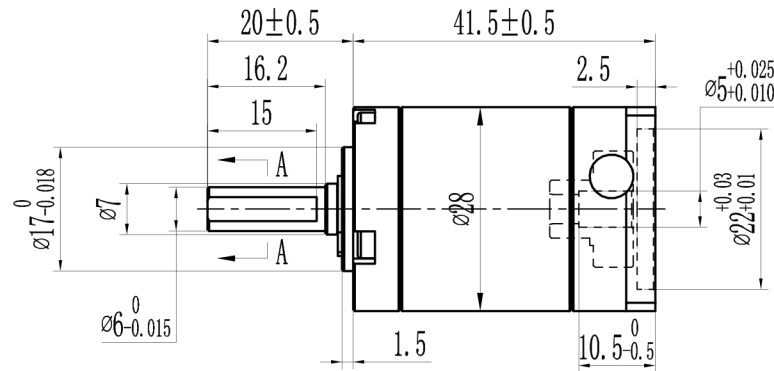

输出端
Output

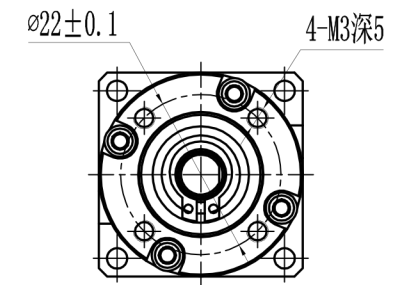

电机配合尺寸示意图
Motor size

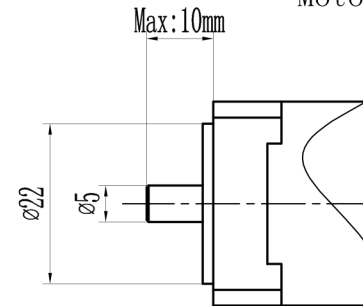

传动比 Transmissionratio	(i) : 1	转动惯量 Massmomentsofinertia	(TBD) Kg. cm2
额定输出扭矩 Ratedoutputtorque	(T) Nm	最大输出扭矩 Max. Outputtorque	(2T) Nm
额定输入转速 Ratedinputspeed	1000rpm	最大输入转速 Maxinputspeed	2000rpm
容许径向力 max. radialforce	300N	容许轴向力 max. axialforce	100N
效率 Efficiency	≥96%	使用温度 Operatingtemperature	-20° ~+150°
安装方式 Mountingposition	任意 Any	润滑方式 Lubricationmethod	长效润滑 Syntheticgrease
重量±3% Weight ±3%	TBD	使用寿命 Servicelife	20000h
标准侧隙 Standardbacklash	≤15 arcmin	防护等级 Protectionclass	IP54
电机功率 Motorpower	/	噪音值 Noiselevel	≤55dB
电机尺寸 Motordimensions	ø5-10/ø22-2.5/F23-M2.5		

	40	3		
	35	4		
	28	4		
	25	4		
	20	4	70	3
	16	4	50	3
选择速比	(i)	(T)	(i)	(T)

RoHS COMPLIANT			
CE			
C			
B			
A	初版/First Edition		
版本	变更内容	设计	日期
Edition	Revisions	Designed	DATE

WWW.YANLANMC.CN/WWW.YANLANMC.COM

PLR28-L2



系列 Series	Planetary Gearbox			材质 Material			
批准 Approved	J. Song	22. 10. 10		公差 Tolerance	±0.2	No.	Sheet
审核 Checked	CB. Y	22. 10. 10		版本 Edition	Rev. A	页 Sheet	1/1
制图 Drawn	QC. Y	22. 10. 10					