规格参数:

型号	PDE60-4830P60-CP
类型	单圈驱控一体伺服电机
额定功率	600W
额定电压	48V
额定电流	15A
额定扭矩	1.91Nm
额定转速	3000RPM@48V
工作电压	24~72V
工作温度	-40°~50°(连续) -40°~75° （间歇工作S3）
过载能力	2.0 倍
通信接口	CANOPEN
尺寸	60mm
长度	L2=136mm,L1=104mm
控制方式	FOC
工作模式	脉冲速度模式 pulse velocity mode 脉冲位置模式 pulse position mode 标准位置 profile position mode 标准速度 profile velocity mode 标准扭矩 profile torque mode 回零模式 homing mode ① 插补位置模式 interpolated position mode 周期同步位置 cyclic synchronous position mode 周期同步速度 cyclic synchronous velocity mode 周期同步扭矩 cyclic synchronous torque mode
PID 参数	速度环 PID 自动整定(autotune),位置环 PID 自动整定(autotune)
数字输入	3 路②
数字输出	1 路
CAN 波特率	10k,20k,50k,100k,125k,250k,500k,1M
编码器类型	多圈绝对值
编码器线数	默认 16384 个 pulse
保护	过压保护,欠压保护,短路保护,IIT 过流保护,过温保护,超速保护,超差保护,堵转保护.

① :有 2 路 数字输入,支持-30 到 35 共 59 种回零模式.

② :在脉冲模式下,DI1 为 step 信号,DI2 为 dir 信号,DI3 为 en 信号.

外形尺寸:

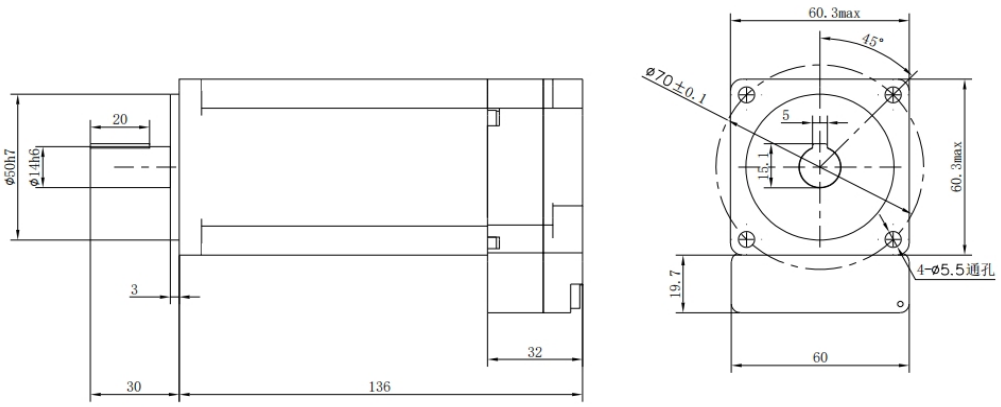

接线方式:

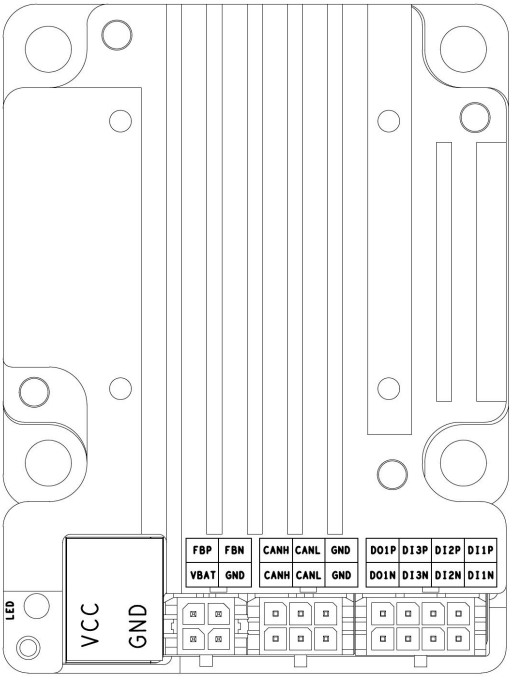

信号	描述	线规
VCC,GND	主电源,输入电压范围 24V~60V	AWG #12~#24
CANH,CANL,GND	CAN 总线，连接器 43045	AWG #20~#28
DI1P/DI1N	输入 1,兼容 5V~48V 输入,消耗电流 8mA，连接器 43045	AWG #20~#28
DI2P/DI2N	输入 2,兼容 5V~48V 输入,消耗电流 8 mA，连接器 43045	AWG #20~#28
DI3P/DI3N	输入 3,兼容 5V~48V 输入,消耗电流 8 mA，连接器 43045	AWG #20~#28
DO1P/DO1N	输出信号 1,，连接器 43045	AWG #20~#28
VBAT,GND	外置电池接口,电池电压最高 3.6V，连接器 43045	AWG #20~#28
FANP,FANN	外接风扇接口,24V 风扇,连接器 43045	AWG #20~#28