

Quick
Operation

**ONLINE
SUPPORT**



PNDS2-NanoJ使用基础教程



目录 (点击对应目录可跳转)


一、如何将脚本文件保存到PNDS软件中.	2
二、下载NanoJ脚本到驱动器上	3
三、相关参数	3

NanoJ 程序是我们驱动器的内部基于 C 语言的控制脚本。


1、如何将脚本文件保存到 PNDs 软件中

NanoJ 脚本可以自定义保存到我们软件上，保存之后下次打开软件还能找到。

1. 打开 NanoJ 界面

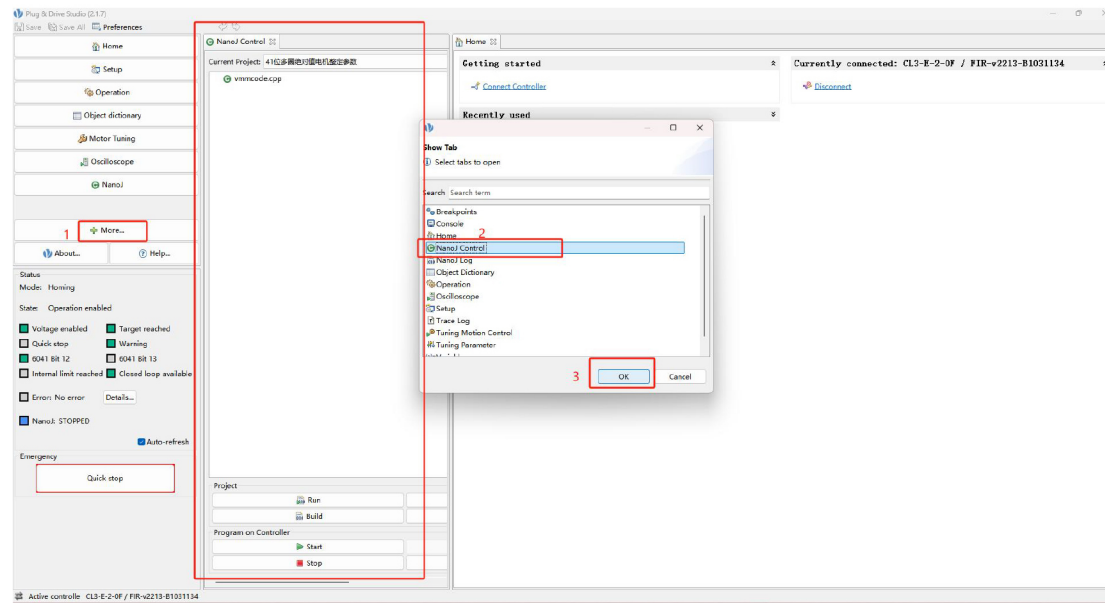


2. 新建脚本

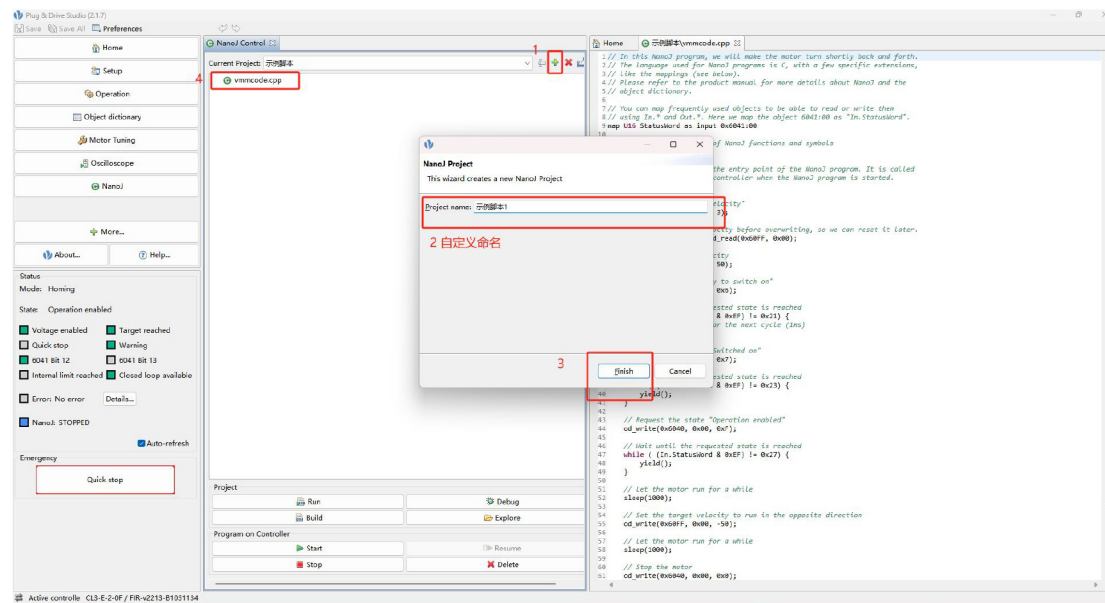


3. 保存脚本

打开 NanoJLog 窗口，新建好脚本之后将脚本文件复制粘贴到我们的新建脚本中，Ctrl+s 保存，窗口无报错即保存成功。

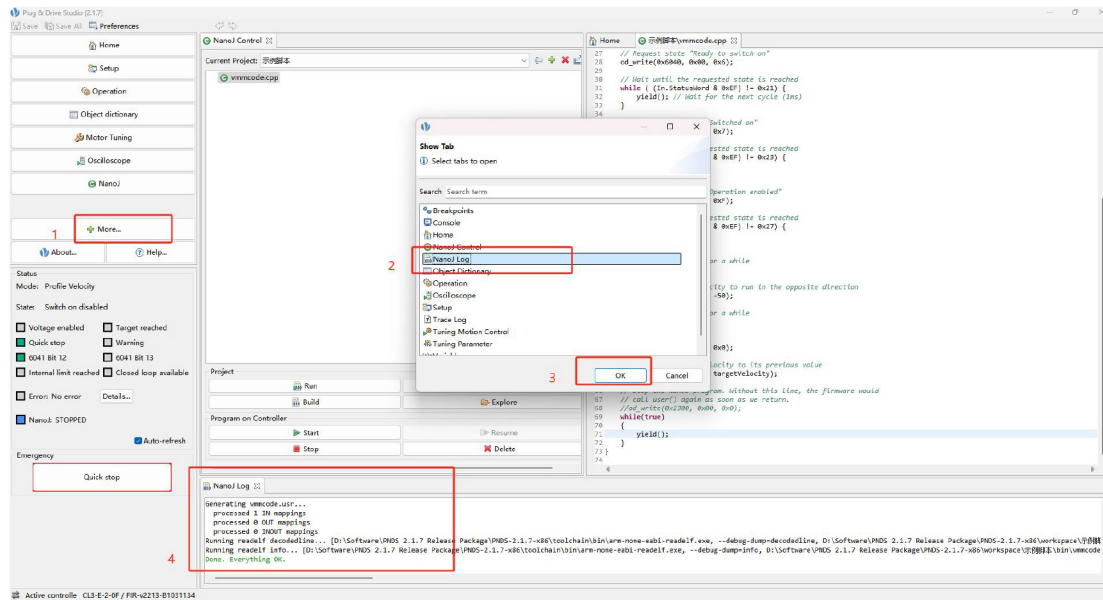

2、下载 NanoJ 脚本到驱动器上

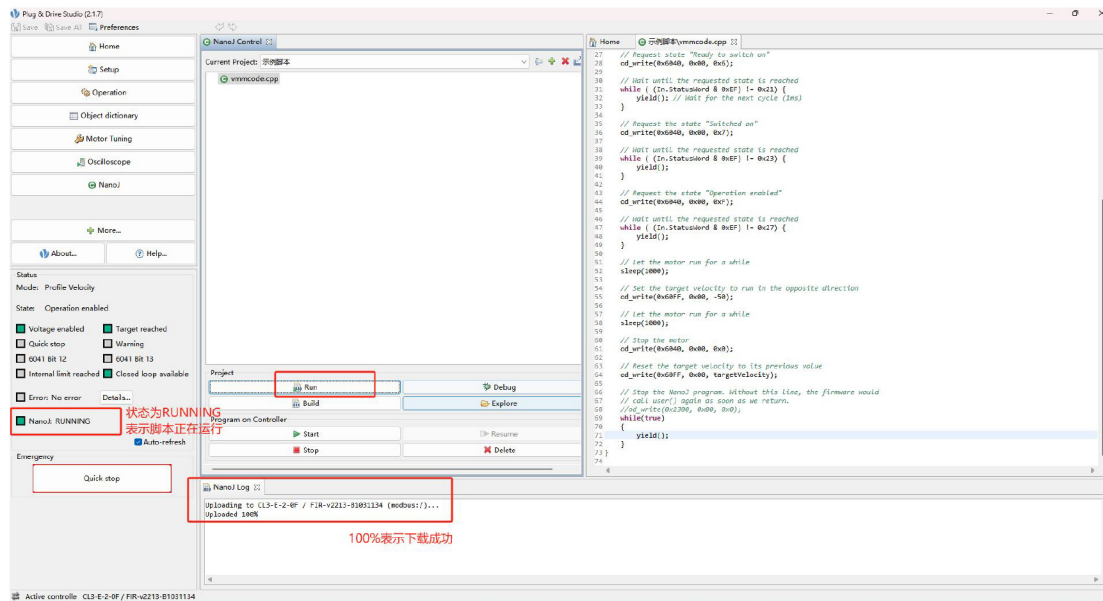

3、相关参数

- 2300 控制程序开关 读/写对象 值“0”程序关闭
值“1”或“5”程序打开
- 2301 程序运行状态 只读对象 值“1”程序运行
值“4”程序错误
- 2302 错误代码 只读对象 详见驱动器手册